


BAKA Protect 4010 3D FD

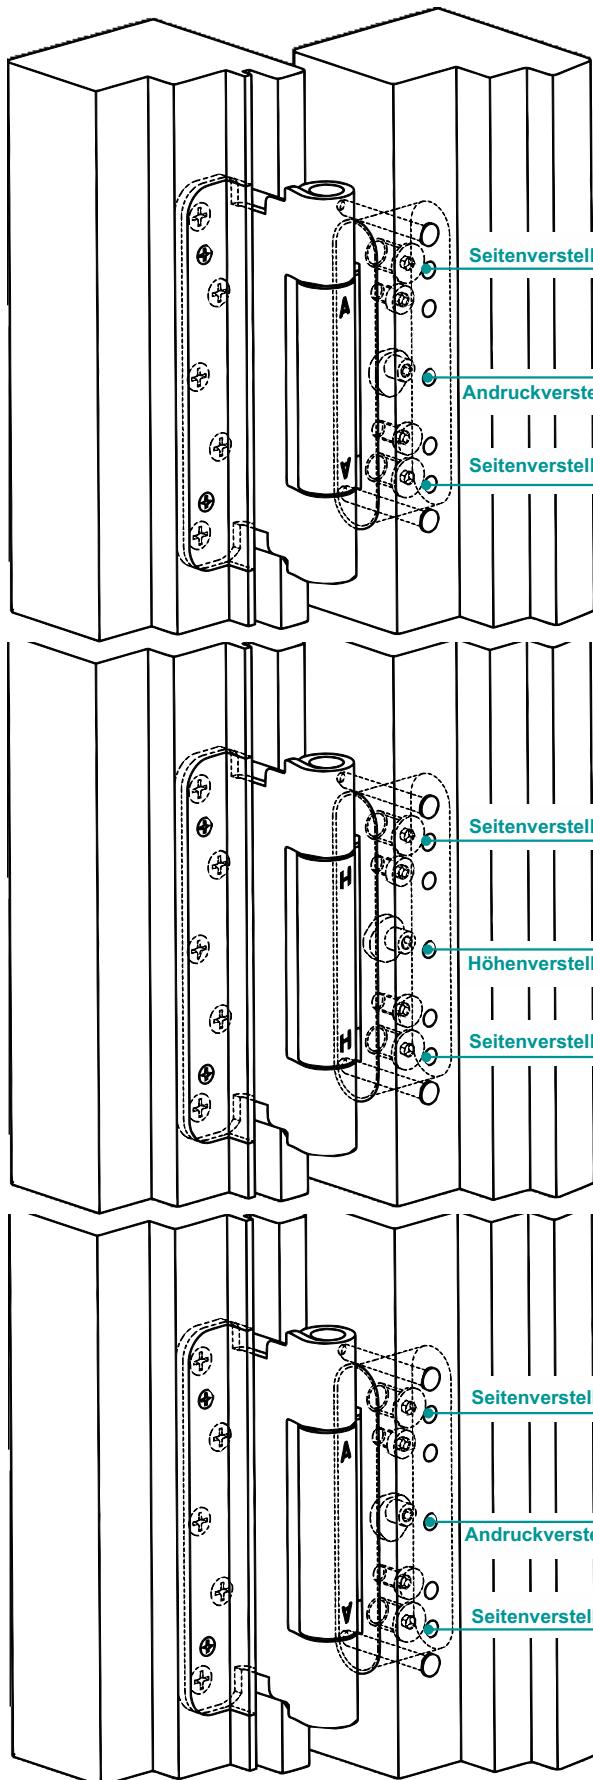

Die stufenlose 3D-Verstellung
(Innensechskantschlüssel SW 4 mm)

Seitenverstellung +/- 3,0 mm

Beide Verstellerschrauben gleichmäßig (max. je eine Umdrehung) in die entsprechende Richtung drehen.

Schrägstellung des Rahmenteils und Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden.

Höhenverstellung +/- 3,0 mm

Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen. Durch Betätigen des Verstellexzenters beim H-Band, im mittleren Rahmenteil, Türblatt in der Höhe einstellen. Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen.

Achtung:
Bei der Höhenverstellung Türblatt mit Hebevorrchtung (oder mit Keil) hochheben !!!!!

Andruckverstellung +/- 3,0 mm

Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen. Durch Drehung des Verstellexzenters bei den A-Bändern im oberen und unteren Rahmenteil Dichtungsdruck variieren. Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen.

ACHTUNG: Bei nach außen öffnende Türen zuerst die Stiftsicherung lösen!!!