


# Anpassen des Anlegens des Türblatts (+- 1 mm) mittels Rasterexzenter am Mehrfachverriegelung Winkhaus R4




Erlaubte Krümmung des Türblatts bis 4 mm (gerade Leiste verwenden).

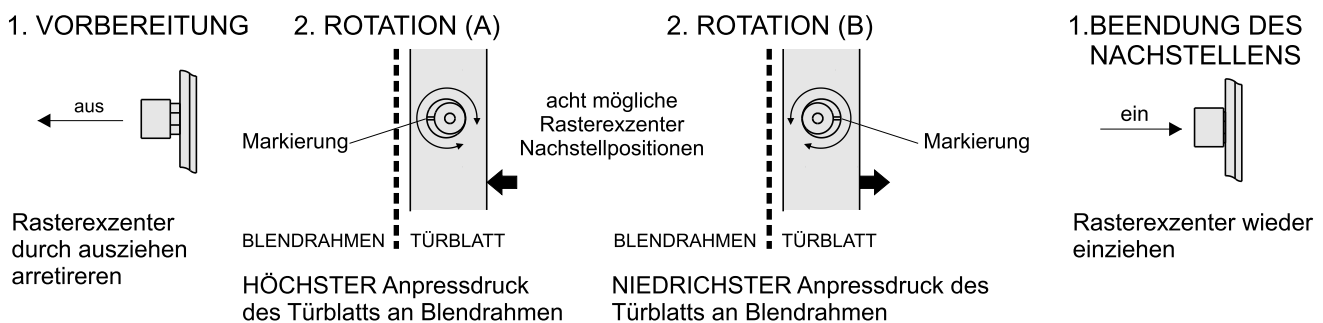

# Anpassen des Anlegens der krümmen Türblatts mittels Regulation von Bändern

Erlaubte Krümmung des Türblatts bis 6 mm (gerade Leiste verwenden).

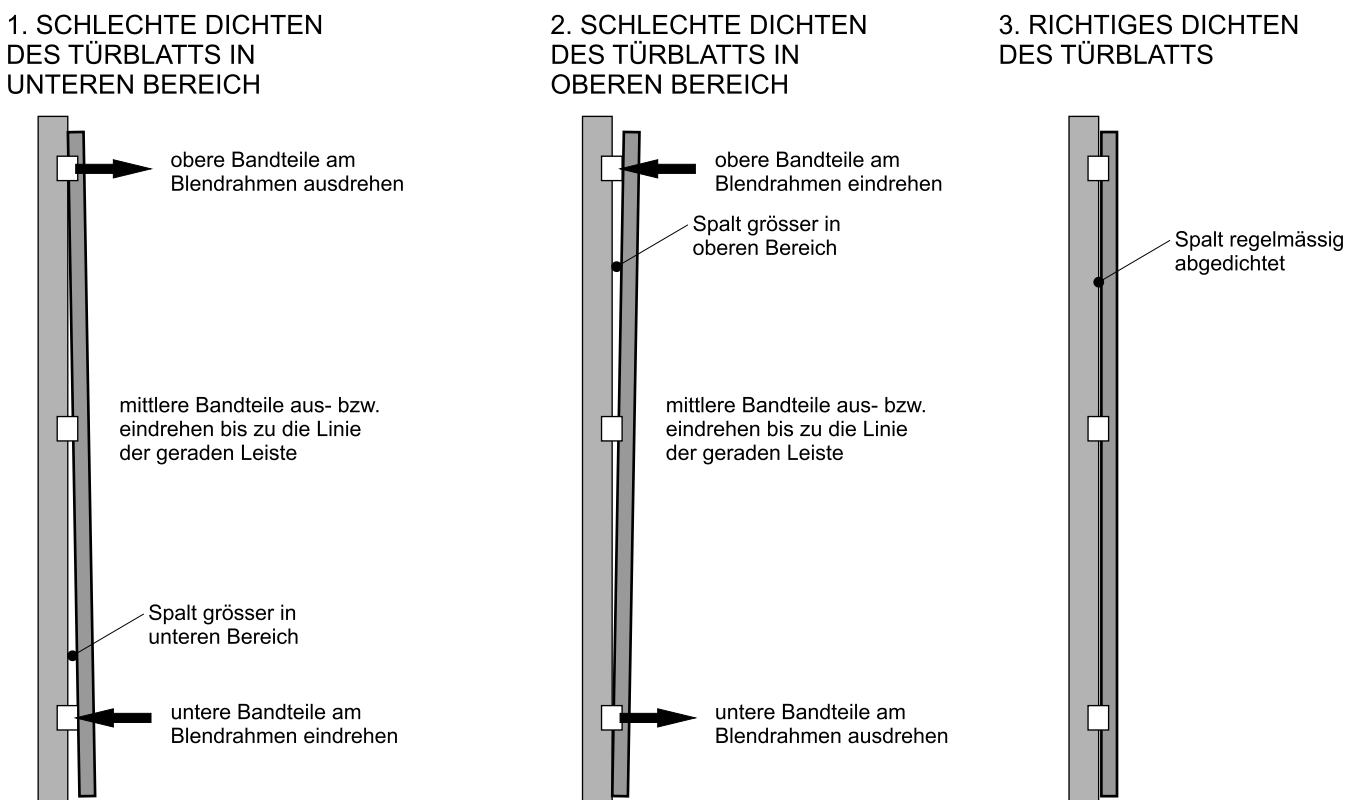

(seitliches Anblick auf dem Blendrahmen und Türblatt)

Durch Einstellen von Beschlägen (Verriegelung und Bänder) kann man die Verzugsunebenheiten zwischen Türblatt und Blendrahmen am Eckenbereiche die nicht grösser als 6 mm, bzw. die Krümmungen des Türblatts oder Blendrahmens am Drückerrhöhe Bereich die nicht grösser als 4 mm sind, in Ordnung zu bringen und so die Abdichten und Schliessen zu sichern. Schwierigkeiten wegen schlechter Dichtung kann man auch mit der richtigen Einbau der Tür ausweichen durch fixen Verkeilung des Blendrahmens am Bandseite und nur provisorischer Fixierung am Schlosseite - der nach der Aufhängen des Türblatts noch an der Türblatt angepasst werden kann und erst nachdem fix verkeilt wird.