





## 3D-Verstellung

Videoanleitung



4 mm

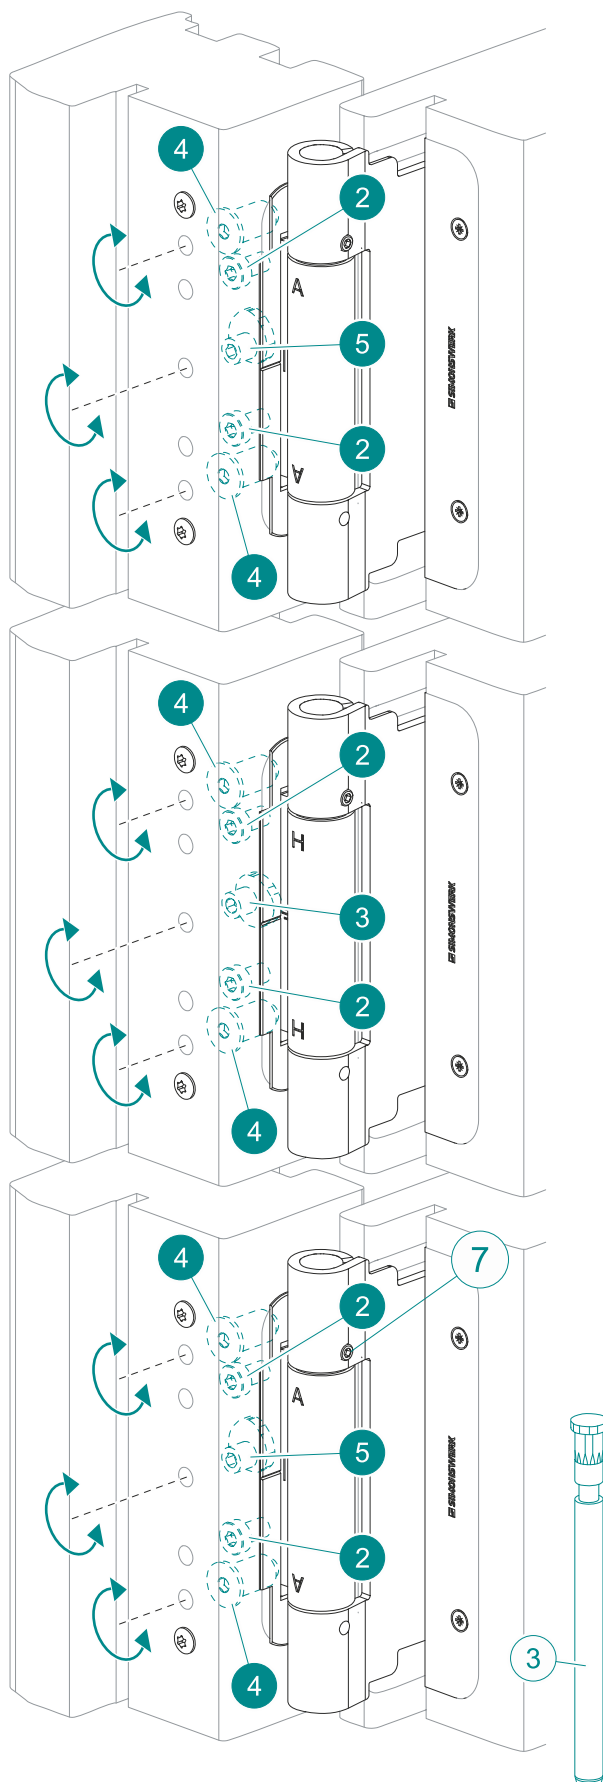

### <> Seitenverstellung

Bei allen Bändern (A und H) die Klemmschrauben **2** gleichmäßig leicht lösen.

Mit Verstellerschraube **4** den Türflügel in die passende Position bringen.

Spannungen und Schrägstellung auf der Achse vermeiden – Kontrolle der Achse über alle drei Bänder Teile mit gerader Leiste durchführen!

Nach der Einstellung soll die Fuge zwischen Türblatt und Blendrahmen Schloß- und Bandseitig möglichst regelmäßig sein.

Bei allen Bändern die Klemmschrauben **2** wieder fest anziehen (Drehmoment 9 Nm).

### ◇ Höhenverstellung

Bei allen Bändern (A und H) die Klemmschrauben **2** leicht lösen.

Türflügel mit Vorrichtung bzw. Luftkissen aufheben und gleichzeitig beim mittleren Band (H) mit Verstellerschraube **3** nachstellen.

Nach Erreichen der passenden Position beim mittleren Band (H) Verstellerschrauben **2** fest anziehen (9 Nm).

Beim oberen und unteren Band sollen die beweglichen Bandteilen in höchster Position nachgeschoben bzw. leicht angeklopft werden – erst dann die Klemmschrauben **2** am oberen und unteren Band wieder fest anziehen (9 Nm).



### □ Andruckverstellung

Bei allen Bändern (A und H) die Klemmschrauben **2** gleichmäßig leicht lösen.

Beim oberen und unteren Band (A) mit Verstellerschraube **5** den Türflügel in den passenden Andruck auf das Blendrahmen, bringen und somit das Druck auf Dichtungsprofil erhöhen oder verringern.

Bei allen Bändern die Klemmschrauben **2** wieder fest anziehen (9 Nm).

### Montage- Demontage Hinweis!

Den Bandstift **3** von oben hineinschlagen. Bei nach außen öffnende Türen zuerst die Stiftsicherung **7** lösen.