



Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für die Einlass-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenster und Türen.

Lieferumfang


- Rundreedkontakt

Hinweis

- Schließer

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit	30 V DC
Min. Kontaktbelastbarkeit	1,5 V DC
Max. Schaltabstand	10 mm
VdS-Klasse	Klasse A
VdS-Anerkennung	G196719
Länge Kontakt	25 mm
Länge Magnet	16 mm
Durchmesser	8 mm
Länge Anschlussleitung	6 m
Adernanzahl	2-adrig
Bauform	Rundreedkontakt
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Material Gehäuse	Kunststoff

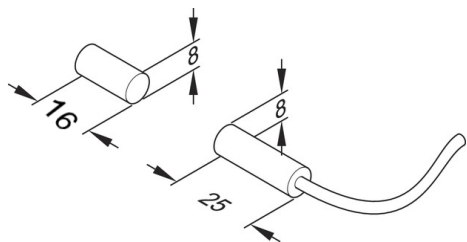

Artikelnummer	082001.17----00
---------------	-----------------