





Montage

3D-Verstellung


Videoanleitung:

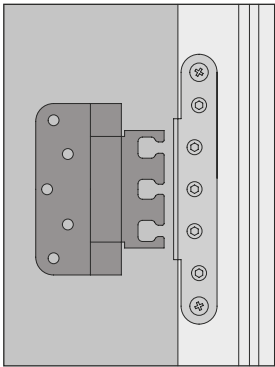

Tür mit dem Türband in das Aufnahmeelement einstecken


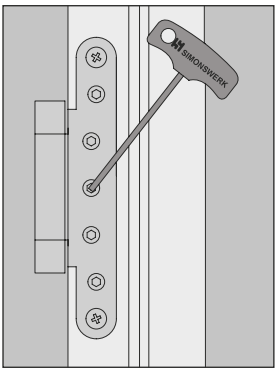


Tür ausrichten, die 3 Klemmschrauben fest anziehen.

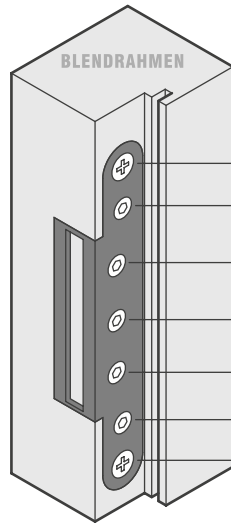

Die Verstellerschrauben im Aufnahmeelement


- 1 Befestigungsschraube
- 2 Seitenverstellung
- 3 Höhenverstellung und Andruckverstellung (Klemmschrauben)

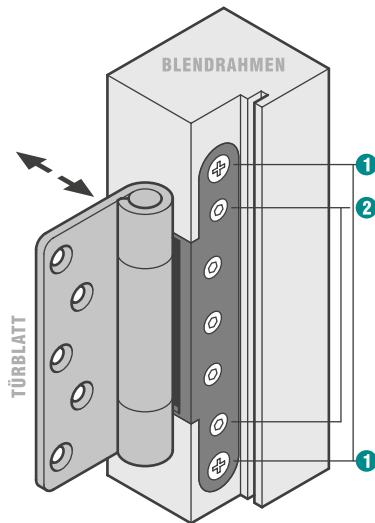

Seitenverstellung

Befestigung 1 leicht lösen.
Seitenverstellung 2 gleichmäßig oben und unten in die gewünschte Richtung drehen.
Spannungen auf der Achse vermeiden!
Befestigung 1 fest anziehen.

Wichtig:
Einstellungen auf allen Bändern vornehmen und unbedingt Spannung auf der Achse vermieden!

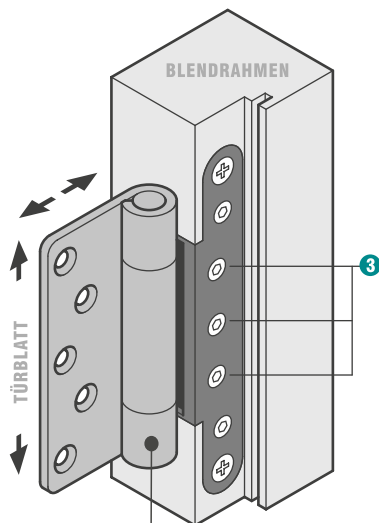

Höhen- und Andruckverstellung

Tür öffnen, mit Keilen feststellen.
Klemmschrauben 3 leicht lösen.
Tür in Position bringen.
Klemmschrauben 3 fest anziehen,
Keile entfernen

Wichtig:
Bei der Höhenverstellung das Türblatt schloßseitig mit Luftkissen oder Hebevorrichtung anheben und mit Keil sichern!



ACHTUNG: Bei nach außen öffnende Türen zuerst die Stiftsicherung lösen